

### Właściwości


- ▶ udźwig na jedno skrzydło - 75 kg
- ▶ okucia łożyskowane kulkowo z wyciszającą oponką
- ▶ elementy mocujące - stal
- ▶ stopery i uchwyty do szyn - stal ocynkowana
- ▶ prowadniki z tworzywa
- ▶ prowadzenie dolne z aluminium
- ▶ łatwe w montażu, duża wytrzymałość

### Features

- ▶ max. load per leaf - 75 kg
- ▶ ball bearings with the silencing tyre
- ▶ fastening components made of galvanized steel sheet
- ▶ upper guidance - aluminum rails
- ▶ lower guidance - plastic
- ▶ door stops and stop latches of steel and rubber
- ▶ easy installation, durable

**75  
KG**

GRUBOŚĆ  
THICKNESS  
**18 mm**

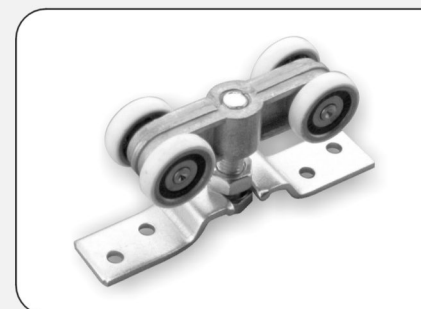

Opis elementu Part description	Ilość skrzydeł Number of leaves	
	1162	1163
MP-075 Nr 1120	2	4
PB-075 Nr 1121	2	4
KP-075 Nr 1140	2	2
AO-075 Nr 1151	2	4

1 skrzydło - 1162, 2 skrzydła - 1163  
1 leaf - 1162, 2 leaves - 1163

### Zastosowanie

- ▶ drzwi przejściowe wewnętrzne
- ▶ ruchome ścianki, przepierzenia
- ▶ drzwi chowane w ścianę
- ▶ lustra, witraże, szyby w ramach

Wypełnienie: grubość 18 mm

### Applications

- ▶ inner and outer passage door
- ▶ movable walls, partitions
- ▶ door retractable in the wall
- ▶ mirrors, stained-glass, framed panes

Fill: thickness 18 mm

### SCHEMAT MONTAŻOWY ASSEMBLY INSTRUCTIONS

